PRODUCTO

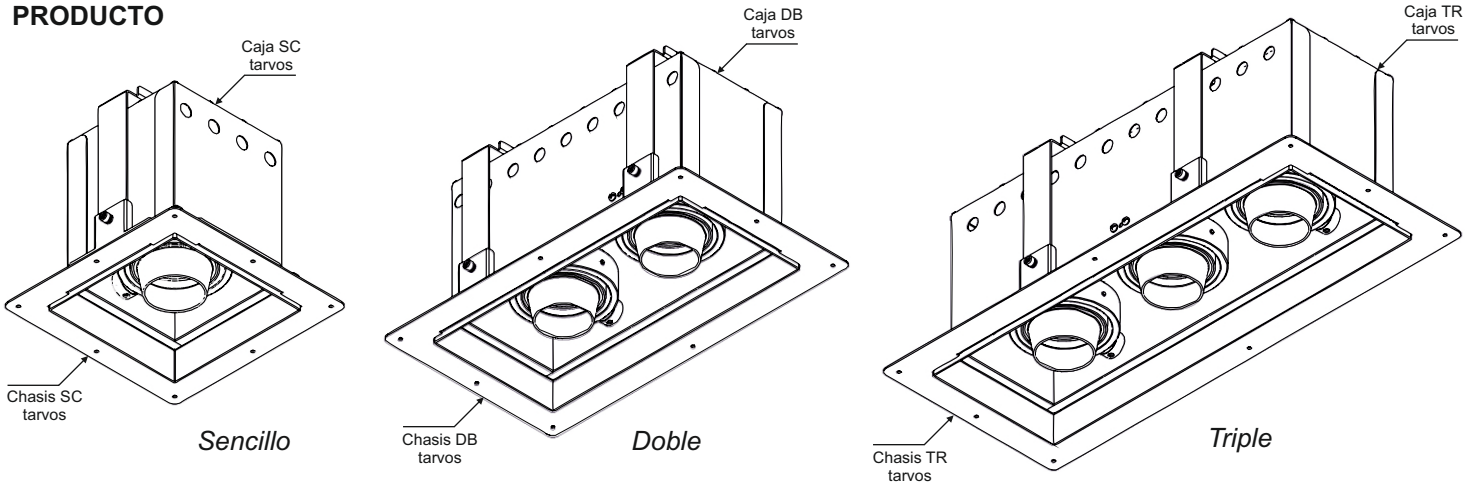

1. Realizar perforación en el cielo raso según la versión a instalar.

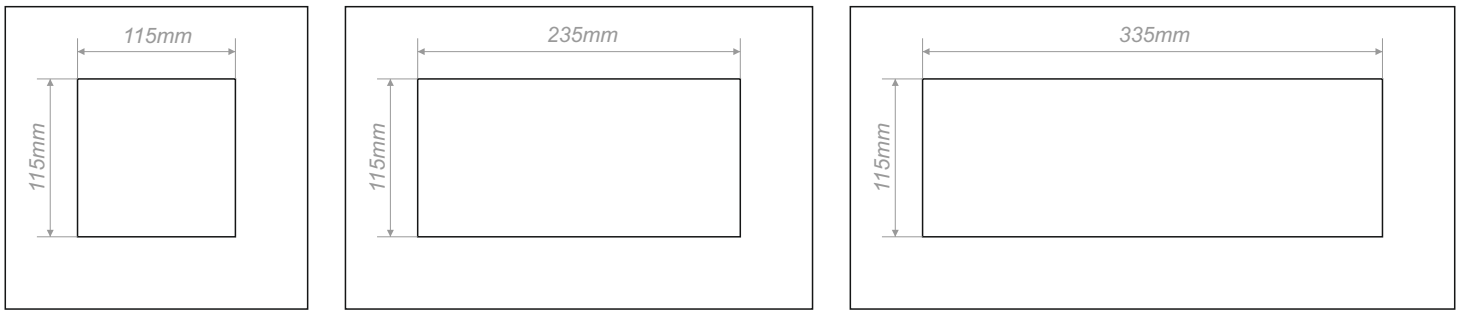

NOTA: En el cielo raso debe haber una estructura modular los suficientemente fuerte para soportar el peso de las luminarias que se vayan a instalar.

2. Desatornillar para desasegurar el chasis de la caja.

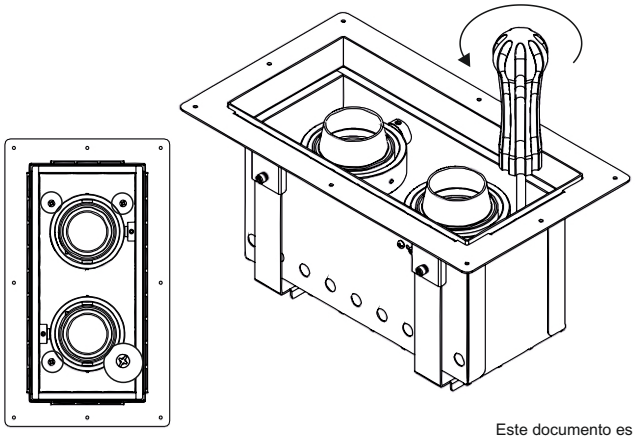

3. Desensamblar el chasis de la caja de la luminaria.

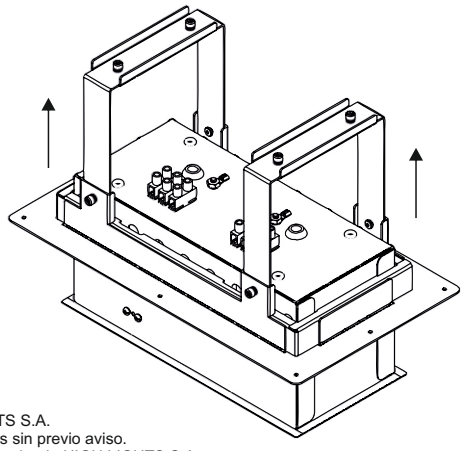

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

4. Colocar el chasis en el cielo raso y realizar unas guías para poder atornillar el chasis con la superficie.

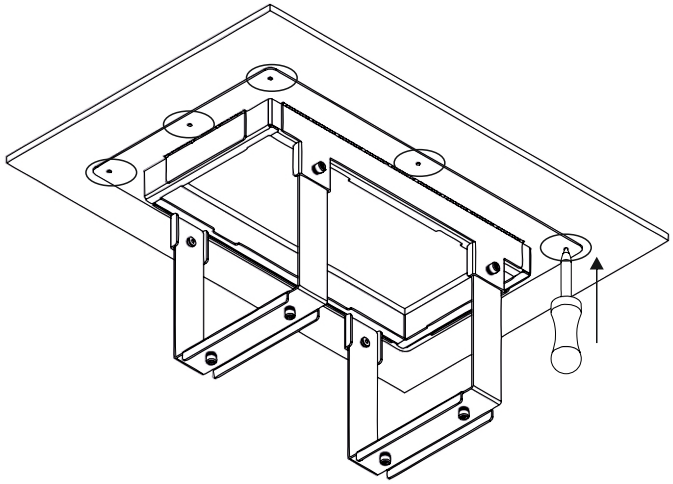

5. Insertar el chasis en el cielo raso y acomodarlos alineandolo con la perforación realizada previamente.

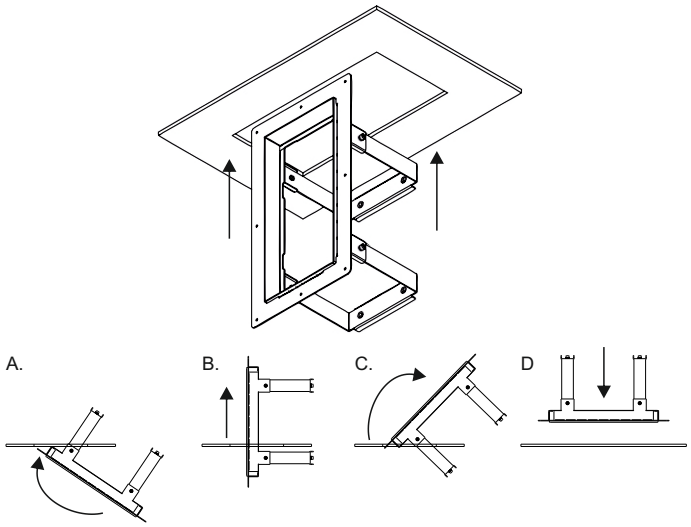

6. Por las marcas previamente realizadas, atornillar para asegurar el chasis al cielo raso.

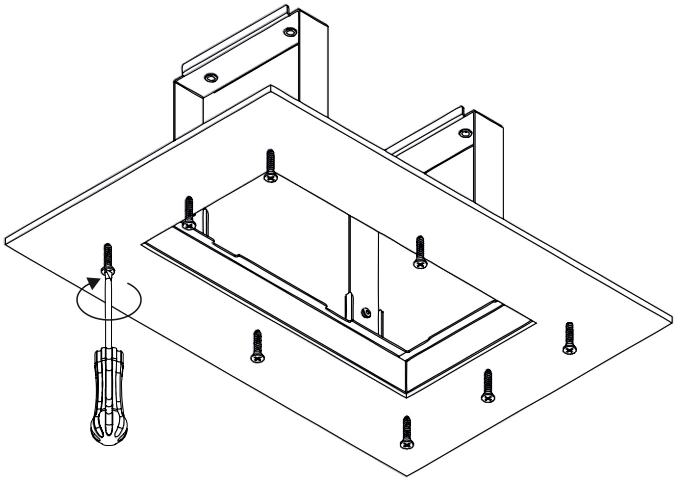

7. Resanar los bordes del chasis con la superficie y tapando los tornillos que sujetan el chasis.

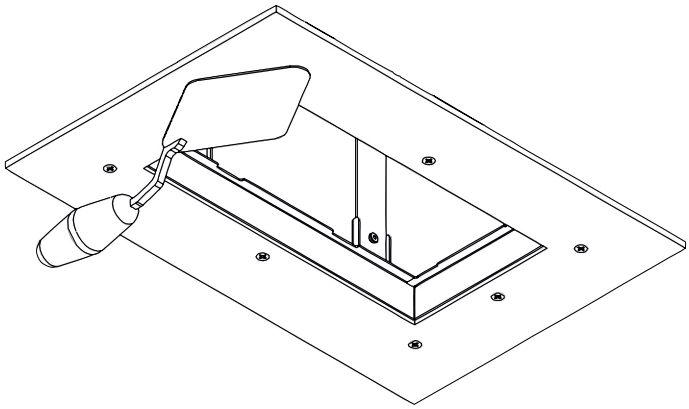

8. Conectar el cable de alimentación con la regleta de la luminaria. (ver diagrama de conexión paso, 15)

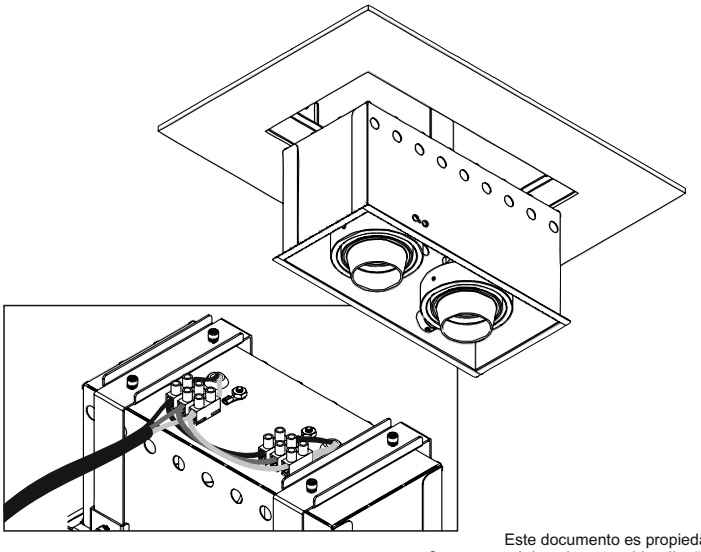

9. Ensamblar la caja de la luminaria con el chasis ya instalado.

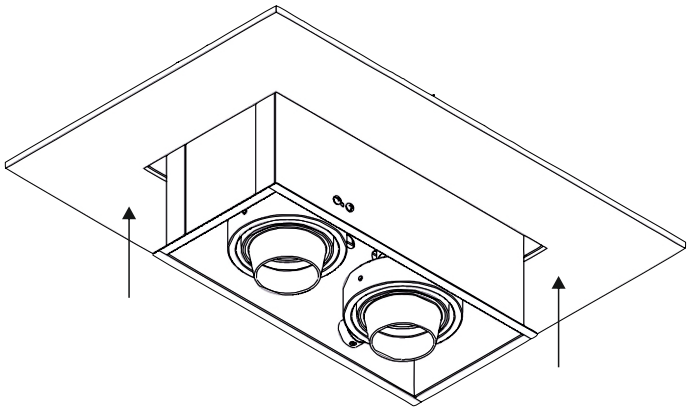

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

10. Atornillar para ajustar la caja de la luminaria en el chasis.

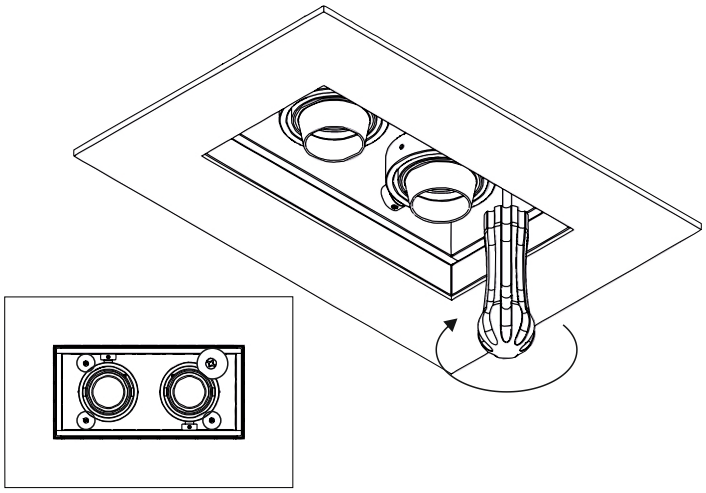

11. Desensamblar los reflectores de la luminaria.

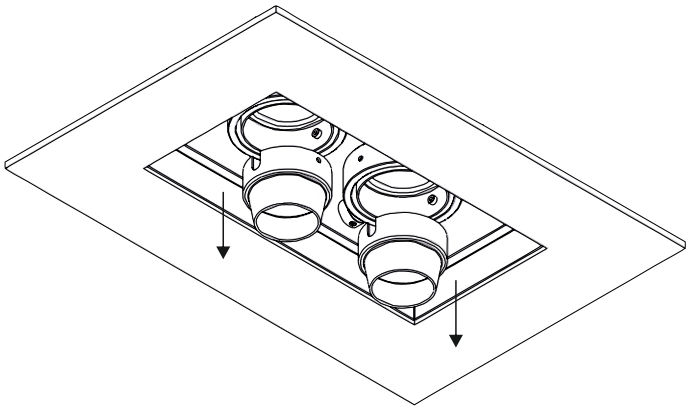

12. Instalar las bombillas GU 10 en los sockets de la luminaria ya instalada.

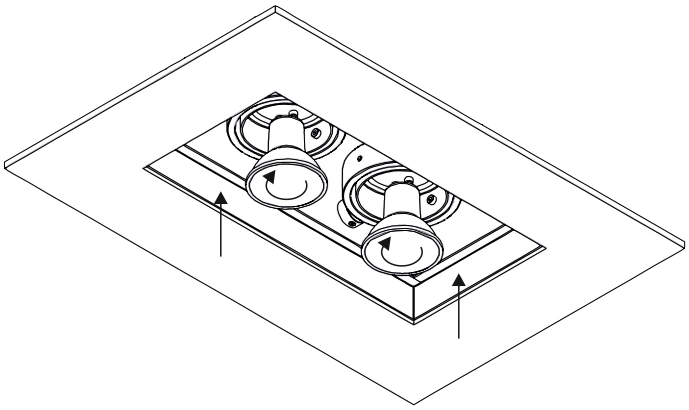

13. Ensamblar el reflector en los porta bombillos de la luminaria.

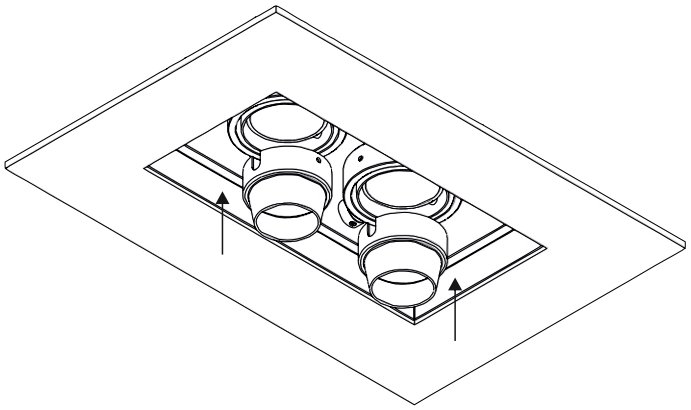

14. Producto final instalado.

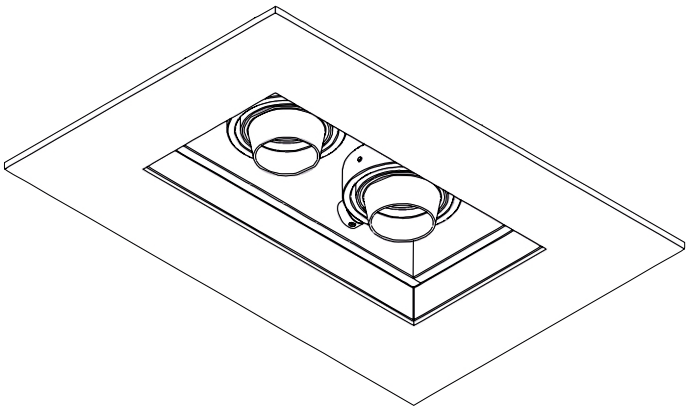

15. DIAGRAMA DE CONEXIÓN SENCILLA

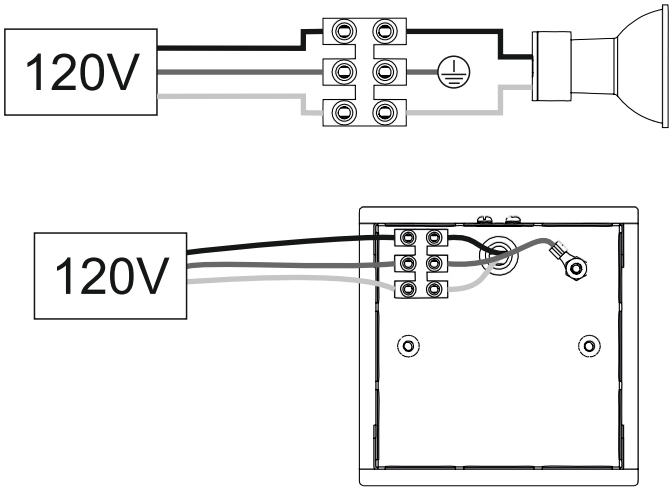

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

15. DIAGRAMA DE CONEXIÓN DOBLE

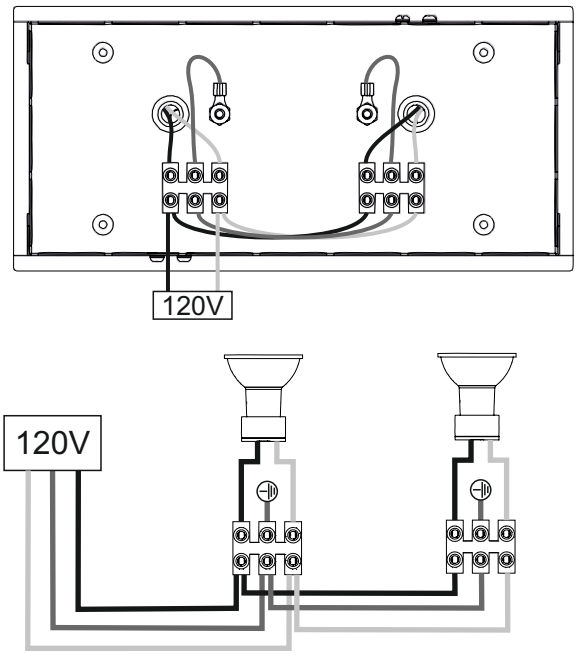

15. DIAGRAMA DE CONEXIÓN TRIPLE

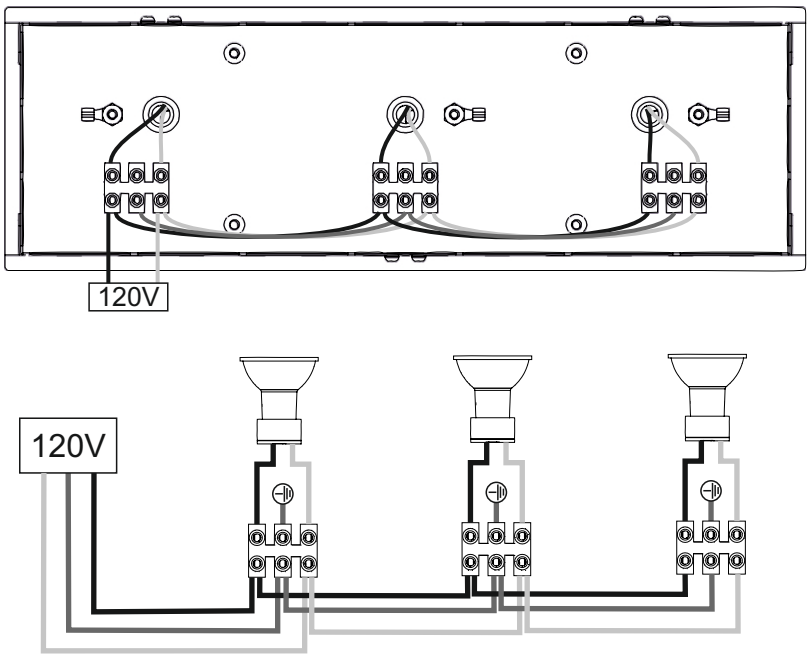

RECOMENDACIONES

- Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificación técnica del producto.

- Cuando se realice el cambio de una bombilla que ha llegado al final de su vida útil, se debe reemplazar por una bombilla de marca reconocida.

- Realizar un óptimo empalme entre la Luminaria y la Red.

- Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.

- Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y materiales abrasivos.

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.